
RoHS10

SKD窒化 段付エジェクタピン

ブランクタイプ

材質	硬度	つば厚(T)	Code
SKD61 窒化処理	表面:900HV～ 内部:40～45HRC	4	ESD4N
		6	ESDJN

⚠D寸法精度保証範囲 ☞ P.1338
⚠硬度保証範囲 ☞ P.1339
⚠窒化表面硬度保証範囲 ☞ P.1339

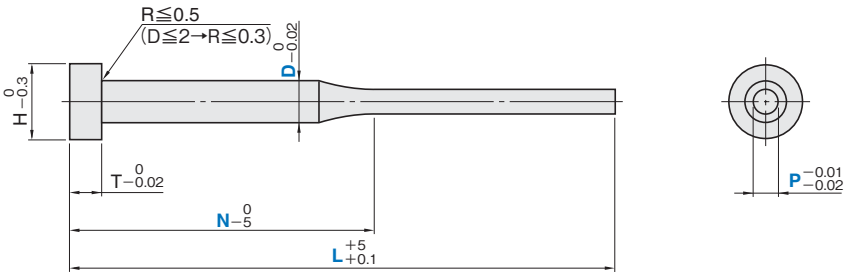

Code No. Code	D	L	P	N	T	H
ESD4N	1.5	100	0.8 1.0	40 50	4	3
		150		40 50 60 70		
	2	100		40 (50) 60		4
		150	0.8 1.0 1.2 1.5	40 50 60 70 (80) 90		
		200		80 90 100		
	2.5	100		(40) 50 60		5
		150	1.0 1.2 1.5 1.8 2.0	40 50 60 70 (80) 90		
		200		70 80 90 100		
	3	100		(40) 50 60		6
		150	1.5 1.8 2.0 2.5	40 50 60 70		
		200		70 80 90 100		
ESDJN	4	150		40 50	6	8
		200	1.5 2.0 2.5 3.0	70 80 90 100		
		250		100 125		
	5	150		40 50		9
		200	3.0 3.5 4.0	70 80 90 100		
		250		100 125		
	6	150		40 50		10
		200	4.0	70 80 90 100		
		250		100 125		

ORDER

Code No.	L	P	N
ESD4N 2.5	− 150	− 1.0	− 50
ESDJN 4	− 150	− 1.5	− 50

DELIVERY

ESD4N	ESD4Nの( )付N寸法ESDJN
在庫 翌日発送	3 日目発送

Quick A @500/P ☞ P.30

⚠ご希望により15時まで、当日発送承ります。 ⚠同一サイズ3本以上クイック割引適用