RoHS10 SKD窒化 ストレートエジェクタスリーブ

同心度0.03・つば厚4・ブランクタイプ

材質 硬度	タイプ	Code
SKD61 （窒化処理） 表面：900HV～ 内部：38～42HRC	—	ELNPV
	つば省スペース	ELNPV—S


⚠ 外径D寸法精度保証範囲 ☞ P.1340
⚠ 硬度保証範囲 ☞ P.1341
⚠ 窒化表面硬度保証範囲 ☞ P.1341

SH7 公差

S ≦ 3.0	3.5 ≦ S ≦ 6.0	S ≧ 6.5
+0.010 0	+0.012 0	+0.015 0

L	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300
B	40	50		60		80			90	

⚠ S1.5はB＝35になります。

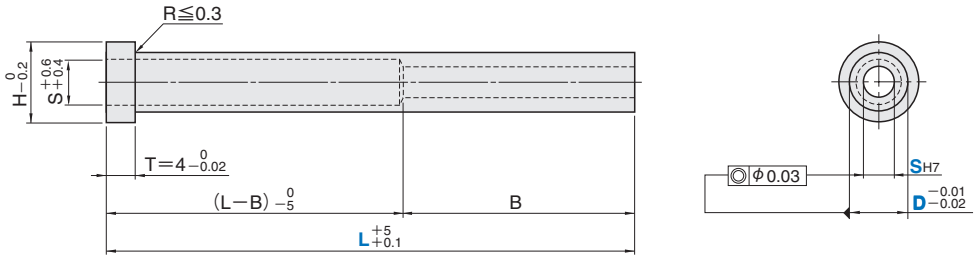

Code No. Code	D	L	S	H ELNPV	H ELNPV—S
ELNPV つば省スペース ELNPV—S	4	75 100 125 150	1.5	7	—
		75 100 125 150 175 200	2.0 2.5		
	4.5	75 100 125 150	1.5	8	—
		75 100 125 150 175 200	2.0 2.5		
	5	75 100 125 150 175 200	2.0 2.5 3.0		
	5.5	75 100 125 150 175 200	2.0 2.5 3.0 3.5	9	—
	6	75 100 125 150 175 200 225 250	2.5 3.0 3.5 4.0		
	6.5	75 100 125 150 175 200 225 250	2.5 3.0 3.5 4.0	10	—
	7	75 100 125 150 175 200 225 250	2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0		
	7.5	75 100 125 150 175 200 225 250	3.0 3.5 4.0 4.5 5.0	11	—
	8	75 100 125 150 175 200 225 250	4.0 4.5 5.0 5.5 6.0		
	9	100 125 150 175 200 225 250 275 300	6.0 6.5 7.0	14	12
	10	100 125 150 175 200 225 250 275 300	6.0 7.0 8.0	15	13

ORDER

Code No.	L	S
ELNPV 5	— 150	— S2.5

DELIVERY 5 日目 発送 ☞ P.30