
RoHS10 スプルーブシュ

フランジ厚10mmボルト止め 糸引き防止加工付タイプ


材質 硬度	Code
HPM1相当 37〜43HRC	SSBBJH
SKD61 48〜52HRC	SSBBYH

付属品：CCB5－12（2本）



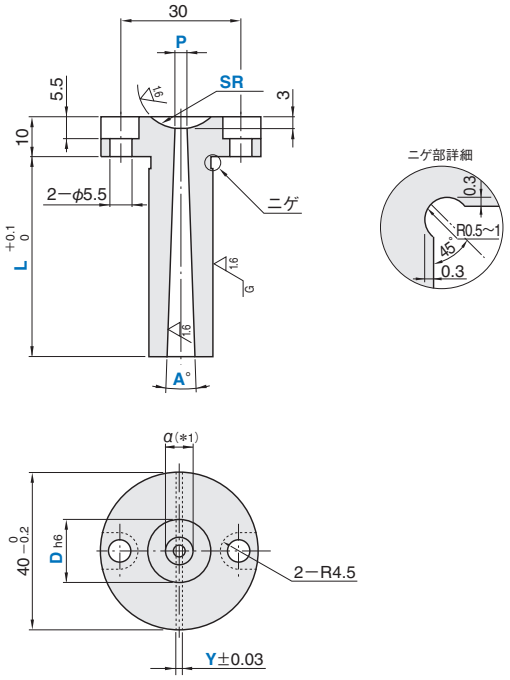

糸引き防止加工の詳細

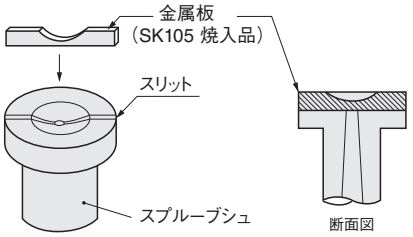

1 本品は糸引き防止のための加工を施してあります。
2 ガラス繊維入りエンプラにご使用になりますと、金属板が摩耗することがあり、スプルーの抜けが悪くなることがあります。この場合、早めにお取り替えすることをお勧めいたします。

Code No.		in 0.1	SR	in 0.5		Y	D_{h6}	
Code	D	L（＊2）		P	A			
SSBBJH SSBBYH	10	0〜120.0	0（＊3） 10.5 11 12 13 16	2.5〜4.5	0.5〜4.0	0.5 0.6	10	0 −0.009
	13	0〜150.0					13	0 −0.011
	16						16	

⚠（＊1）α寸法はL寸法により決まります。
⚠（＊2）L寸法はP、A寸法により制限されます。
⚠（＊3）SR=0のとき、P寸法は場面口元径になります。

⚠ 製作限界 D−α≧2
（αの算出）$\alpha = P + 2\{L + (U) + 7\}\tan\frac{A}{2}$
U：ZC追加工時
※SR0の場合＝$P + 2\{L + (U) + 10\}\tan\frac{A}{2}$
U：ZC追加工時

ORDER

Code No.	L	SR	P	A	Y
SSBBJH 10	— 70	— SR10.5	— P3	— A3	— Y0.5

DELIVERY 3 日目 発送

P.30