
ブシュ式ストリッパボルト／スペーサ・ワッシャ

RoHS10


材質	硬度	Code
①SCM435	39～44HRC	SSBTH SSBRH SSBJH SSB（③のみ）
②③S45C	48～52HRC	

⚠ ①強度区分　12.9


SSBTH

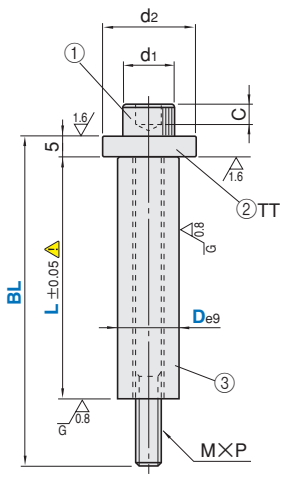


SSBRH

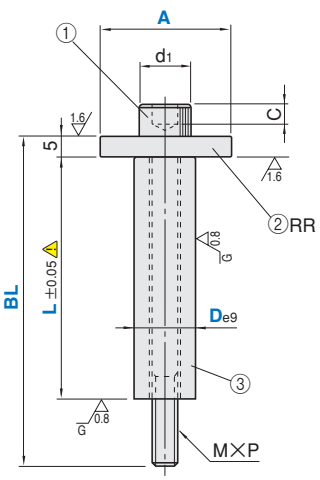

SSBJH

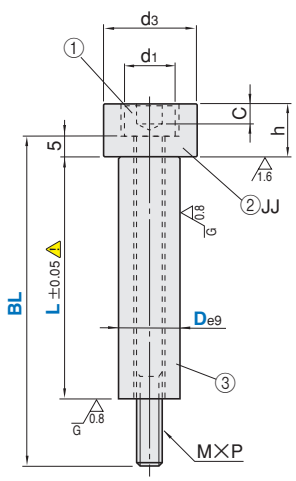

SSB

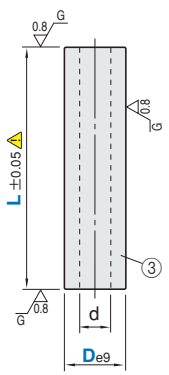

⚠ 40本以内のご注文は同時研磨致します。L寸法のバラツキは0.01以内に仕上げます。

①CCB ☞ P.850

Code No.		㊞0.1	㊞5	㊞10	A	De9		d1	d2	h	d3	d	M×P	C	@/P(1～19P)			
Code	D	L	BL		(SSBRH)									最小深さ	SSBTH	SSBRH	SSBJH	SSB
SSBTH SSBRH SSBJH SSB	6.5	10.0～ 70.0	20～95	—	16・18	6.5	−0.025 −0.061	7	11.5	9	12	4	4X0.7	2	600	600	640	530
		70.1～ 80.0													770	770	820	620
	8	10.0～ 70.0	20～95	—	18・20・22	8		8.5	13	10	14	5	5X0.8	2.5	660	660	700	580
		70.1～ 80.0													820	820	880	700
	10	10.0～100.0	20～95	100～170	20*・22・25・27	10		10	15	11	18	6	6X1.0	3	760	760	800	670
		100.1～150.0													1,240	1,240	1,340	910
	13	10.0～100.0	20～95	100～170	25*・27・30	13	−0.032 −0.075	13	18	13	24	8	8X1.25	4	860	860	910	780
		100.1～150.0													1,440	1,440	1,540	1,030
	16	10.0～100.0	20～95	100～180	30*・35・40	16		16	21	15	27	10	10X1.5	5	1,040	1,040	1,100	950
		100.1～150.0													1,580	1,580	1,660	1,370
	20	10.0～100.0	20～95	100～180	35*・40	20	−0.040 −0.092	18	23	17	32	12	12X1.75	6	1,330	1,330	1,490	1,190
		100.1～150.0													2,030	2,030	2,110	1,540

⚠（SSBRHで）＊印のボルトつば径d_1は、スプリング内径と干渉しないように削ってあります。　⚠ L＋10≦BL

ORDER

Code No.	L	BL	A
SSBTH8 —	10.0 —	20	
SSBRH13 —	55.6 —	50 —	27

DELIVERY　3 日目 発送　Quick A　@300/P　☞ P.40


⚠ 同一サイズ3本以上クイック割引適用

PRICE　▶数量別割引価格　☞ P.40　（⚠1円未満切り捨て）

1～19	20～49	50～99	100～200	201～
100%	95%	90%	85%	お見積

PunchCoco OFFICIAL ONLINE STORE
最新の商品価格は
弊社 EC サイト PunchCocoで
ご確認いただけます。

ADDITION

Add.	Code（@/P）	Spec.
L寸法公差変更	LKC（300）	L±0.05→L$^{+0.02}_{0}$ ⚠ LKC使用時、L寸法 ㊞0.01可
	LKP（500）	L±0.05→L$^{+0.01}_{0}$ ⚠ LKP使用時、L寸法 ㊞0.01可

Code No.	L	BL	A	(LKC・LKP)
SSBTH8 —	10.0 —	20 —		LKC
SSBRH13 —	55.6 —	50 —	27 —	LKP

商品単価と追加工単価の合計となります。
追加工にも数量別割引価格を適用します。　☞ P.38