RoHS10 一段コアピン


径P寸法指定TiCNタイプ

材質 硬度	T P公差	Code No.	Step	Shape
SKH51 59～61HRC	0 −0.01	HH－CUH4T□	A B C D E	E C R B W K
	−0.01 −0.02	HH－CUH5T□		
SKD61 48～52HRC	0 −0.01	HH－CUD4T□		
	−0.01 −0.02	HH－CUD5T□		


No.	H HH－CUH4T□ HH－CUH5T□	H HH－CUD4T□ HH－CUD5T□
3.5	7	7
4		
4.5	9	8
5		
5.5	10	9
6		
6.5	11	10

No.	H HH－CUH4T□ HH－CUH5T□	H HH－CUD4T□ HH－CUD5T□
7	11	10
8	13	11
10	15	15
12	17	—
13	18	18
16	21	21
20	25	25


Step A



Step B




Step C



⚠ 0.1≦C＜$\frac{P-A}{2}$
㎜ 0.1

Step E




⚠ 0.2≦R＜$\frac{P-A}{2}$
㎜ 0.1

Shape E




Shape C




⚠ 0.1≦G＜A／2
㎜ 0.1

Shape R




⚠ 0.2≦Q＜A／2
㎜ 0.1

Shape B




⚠ SR＝A／2




⚠ 1≦K≦60
㎜ 1

Shape K



⚠ 1≦K≦45
㎜ 1
⚠ 0.10≦M≦ $\frac{A}{2\tan K}$
㎜ 0.01

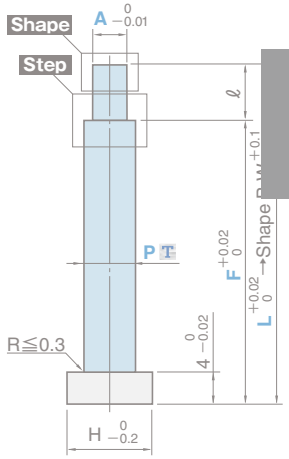

コーティング範囲（表面2700HV）

販売終了

ご利用ありがとうございました。

Code No. Code	No.	Step	Shape	㎜ 0.01 L	P	F	A	Amin	㎜ 0.1 C・R	G・Q・K・M	ℓ
HH－CUH4T HH－CUH5T HH－CUD4T HH－CUD5T	3.5	A B C D E	E C R B W K	12.00 ～ 100.00	3.00 ～ 3.49	10.00 ～ L－0.40	P＞A	1.00	Step C 0.1≦C＜$\frac{P-A}{2}$ Step E 0.2≦R＜$\frac{P-A}{2}$	Shape E 指定不要 Shape C G ㎜ 0.1 Shape R Q ㎜ 0.1 Shape B 指定不要 Shape W K ㎜ 1 Shape K K ㎜ 1 M ㎜ 0.01 指定範囲は先端形状図参照	0.40*≦ℓ≦35 ℓ≦A×12
	4				3.50 ～ 3.99						
	4.5				4.00 ～ 4.49						
	5				4.50 ～ 4.99						
	5.5				5.00 ～ 5.49			1.50			
	6				5.50 ～ 5.99						
	6.5				6.00 ～ 6.49						
	7				6.50 ～ 6.99						
	8				7.00 ～ 7.99						
	10				8.00 ～ 9.99			2.00			
	(12)				10.00 ～ 11.99						
	13				10.00 ～ 12.99						
	16				13.00 ～ 15.99						
	20				16.00 ～ 19.99			5.00			

⚠ No.(12)は のみです。 ⚠＊ℓminはStepつなぎ形状、Shape先端形状を除いた値です。