

EX Example

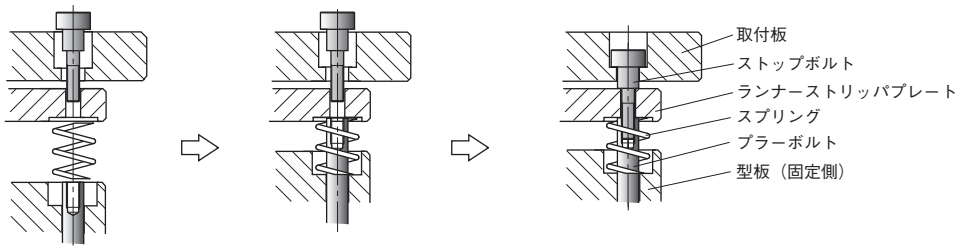

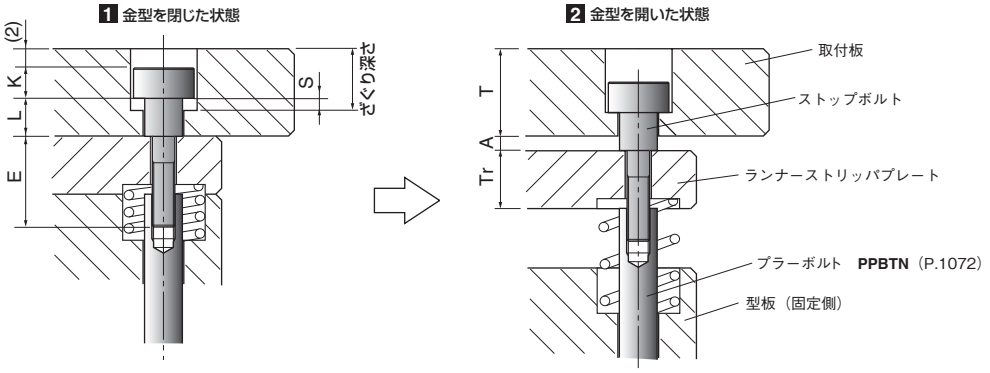

- ざぐり深さの求め方＝S＋K＋2
- L寸法の求め方＝取付板の厚さ－K－2
- E寸法の求め方＝M×1.5＋ランナーストリッパプレートの厚さ

▶ストップボルト選定

取付板の厚さ T	ストップボルト		ランナーストリッパプレートの厚さ Tr							
	D	L	10	15	20	25	30	35	40	50
			E							
20	10	10	19	24						
	13	10	22	27						
25	10	15	19	24	29					
	13	15	22	27	32	37				
	16	10		30	35					
30	10	20	19	24	29	34				
	13	20	22	27	32	37	42			
	16	15		30	35	40				
	20	15			38	43				
35	13	25		27	32	37	42			
	16	20		30	35	40	45			
	20	20			38	43	48			
	25	15			44	49				
40	13	30		27	32	37	42	47		
	16	25		30	35	40	45	50		
	20	25			38	43	48	53		
	25	20				49	54	59		
45	13	35				37	42	47		
	16	30			35	40	45	50	55	
	20	30					48	53	58	
	25	25				49	54	59		
50	16	35					45	50	55	
	20	35					48	53	58	
	25	30				48	54	59	64	
60	20	45						53	58	
	25	40					54	59	64	69